

# FANDELI®

## Ficha Técnica

Modelo

# 72952

## Disco Laminado Acero Inoxidable

### 4 1/2"

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in):** 4 1/2" X 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 X 22.23

**Abrasivo:** Zirconia

**Grado:** 040

**Máxima RPM:** 13,300

**Velocidad  
Máxima:** 80 m/s

**Línea:** DL-501 PRO+

### Aplicaciones:

Para desbaste y limpieza de acero inoxidable, eliminación de cordones de soldadura.



Esmeriladora Angular




Utilice equipo de seguridad



D1 = 115 mm

E = 6.4 mm

D2 = 22.2 mm

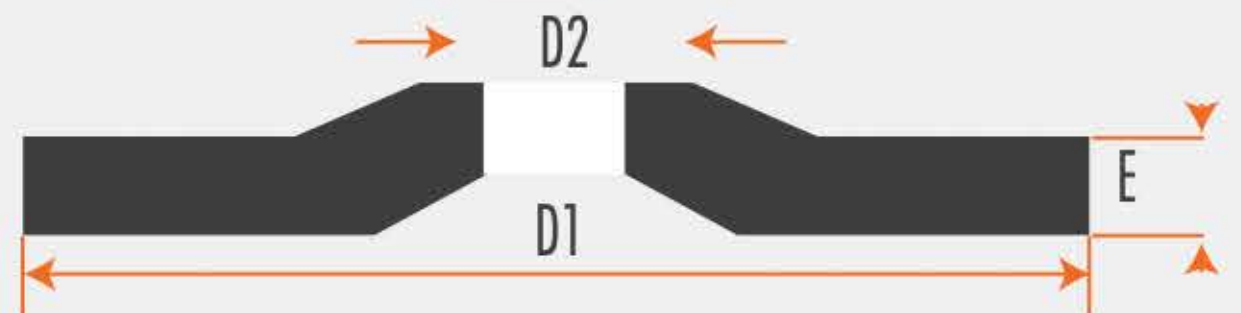

### Características:

- Alta velocidad de desbaste y limpieza.
- Bajo desgrane.
- Buena relación precio-rendimiento.

### Instrucciones de operación

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad
- Cada que coloque un disco, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no exista desprendimiento de láminas.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- No exceda la velocidad de trabajo recomendada.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

### Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas, si un disco presenta desprendimiento de láminas no deberá ser utilizado.

### Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - a) Agua u otros solventes.
  - b) Temperaturas extremas o
  - c) Condiciones de humedad.

### Unidad de empaque:

- 5 piezas por caja.

[www.fandeli.com.mx](http://www.fandeli.com.mx)

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090  
Tlalnepantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400