

Disco Laminado Z-100 Inox PRO

4 1/2"

Cuenta con
Certificación



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 22,2

Abrasivo: Zirconia

Grado: 100

Máxima RPM: 13,300

Velocidad Máx.: 80 m/s

Línea: DL- 508 PRO

Aplicaciones:

Para desbaste y limpieza de Acero Inoxidable, eliminación de Cordones de Soldadura.




Esmeriladora Angular



Tipo 29

D1 = 115 mm
D2 = 22.2 mm

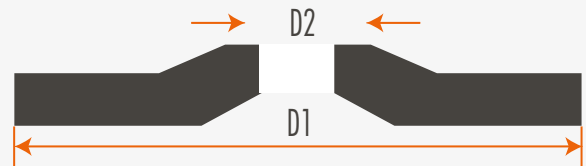

Características

- Desbaste y pre-pulido en una sola tarea.
- Solución con arranque agresivo y larga vida.
- Puede ser utilizado para desbaste de acero inoxidable sin contaminar.
- Libre de agentes contaminantes: Fierro, Cloro y Azufre.
- Brindan procesos silenciosos de desbaste.
- Eliminan contaminación de ruido.
- No queman la pieza de trabajo.

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas, si un disco presenta desprendimiento de láminas no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

Instrucciones de Operación:

- Utilice una esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Interno: 10
- Externo: 200

FANDELI México



www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalnepantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400

