

FANDELI®



Ficha Técnica

SKU

78989

Disco Laminado Acero Inoxidable

4 1/2"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115mm x 22,2mm

Abrasivo: Zirconia

Grado: 60

Máxima RPM: 13,300

**Velocidad
Máxima: 80 m/s**

**Modelo: DL-515 PRO
HIGH DENSITY**

Aplicaciones:

Para Desbaste y Limpieza de Acero Inoxidable, Acero al Carbón, Eliminación de Cordones de Soldadura.




Esmeriladora Angular



Tipo 29

D1= 115 mm
D2= 22,2 mm

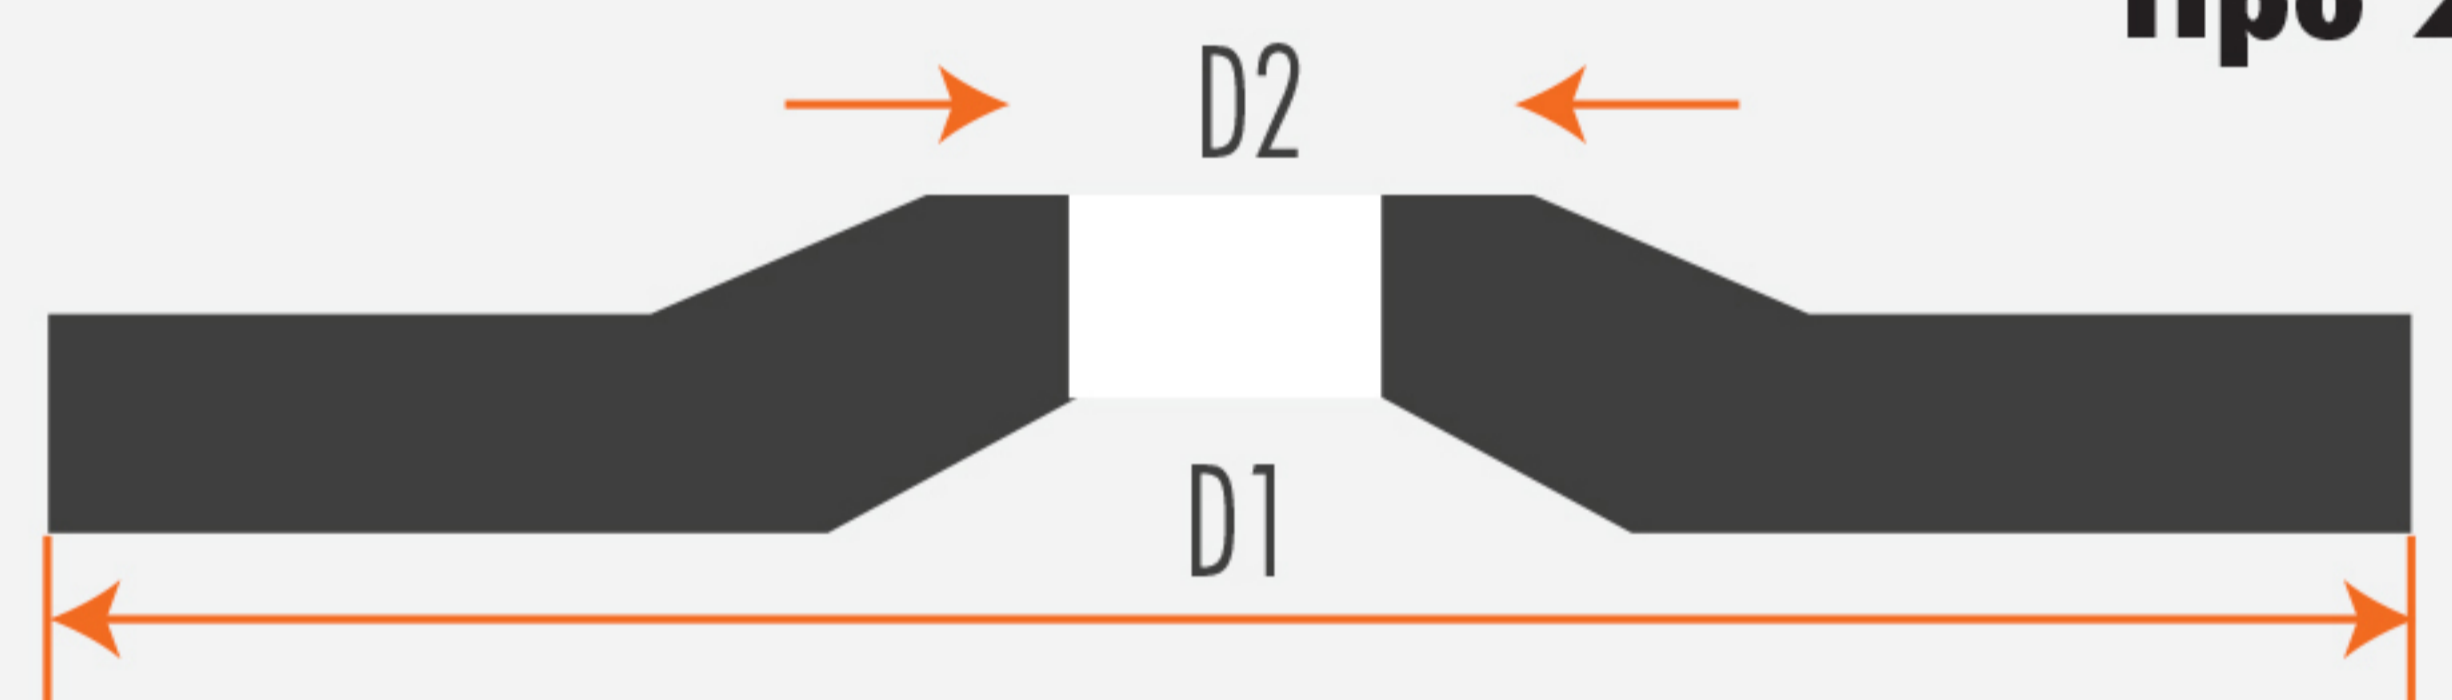

Características:

- Trabajo constante con vida prolongada
- Estabilidad y seguridad en el trabajo, bajo nivel de vibración y ruido
- Bajo nivel de estrés al equipo y al operador
- Excelente relación desempeño - precio

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas, si un disco presenta desprendimiento de láminas no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

Instrucciones de Operación

- Utilice una esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, taponos auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapato de seguridad).

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Interno: 10 PZ
- Externo: 180 PZ



FANDELI México



www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515