

# FANDELI®

## Ficha Técnica

Modelo

# 72948

## Disco de Corte/ Desbaste Acero Inoxidable

# 4 1/2"

Cuenta con  
Certificación



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in):** 4 1/2" X 1/8" X 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 X 2.8 X 22.23

**Abrasivo:** Óxido de Aluminio

**Refuerzo:** De Malla

**Máxima RPM:** 13,300

**Velocidad  
Máxima:** 80 m/s

**Línea:** DC-204 PRO


### Aplicaciones:

Para corte y desbaste de  
Acero Inoxidable.



Esmeriladora Angular

D1 = 115 mm  
E = 2.8 mm  
D2 = 22.23 mm

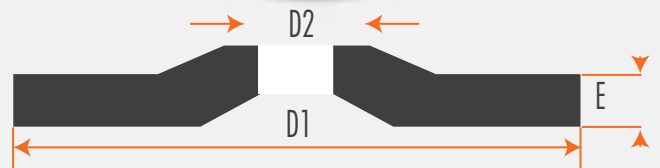

### Características:

- Alta velocidad de corte.
- Corte limpio.
- Bajo desgrane.
- Buena relación costo-beneficio.

### Instrucciones de operación

- Utilice una esmeriladora circular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo (corte) y > 10° para desbaste.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

### Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.

### Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - a) Agua u otros solventes.
  - b) Temperaturas extremas o
  - c) Condiciones de humedad.

### Unidad de empaque:

- 10 piezas por caja.



Utilice equipo de seguridad

[www.fandeli.com.mx](http://www.fandeli.com.mx)

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090  
Tlalneantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400