

FANDELI®

Ficha Técnica

Modelo

74653

Disco de Corte Estándar Acero Inox 4 1/2"

Cuenta con Certificación



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" X 0.040" X 7/8"

Dimensiones (mm): 115 X 1.0 X 22.2

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Especificación: AWA46SBF

Refuerzo: De Malla

Máxima RPM: 13,300

Velocidad Máxima: 80 m/s

Línea: DC-206 PRO

Aplicaciones:
Para corte de acero inoxidable.




Esmeriladora Angular



Utilice equipo de seguridad

www.fandeli.com.mx

D1 = 115 mm
E = 1.0 mm
D2 = 22.2 mm

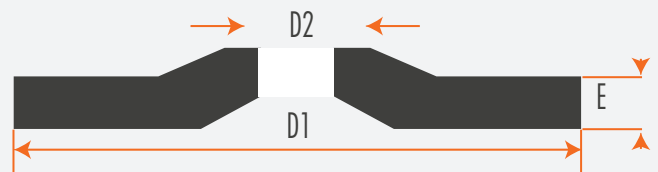

TIPO 42

Características:

- Alta velocidad de corte.
- Corte limpio.
- Durabilidad.
- Buena relación costo beneficio.

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - Agua u otros solventes.
 - Temperaturas extremas o
 - Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- 25 piezas por caja.

Instrucciones de operación

- Utilice una esmeriladora circular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalneantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400